
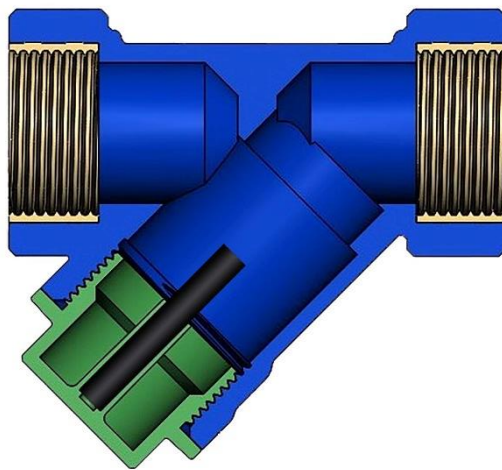
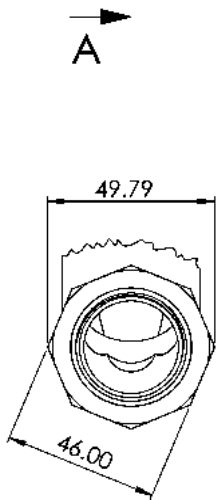


# فیلتر آب ۱ اینچ

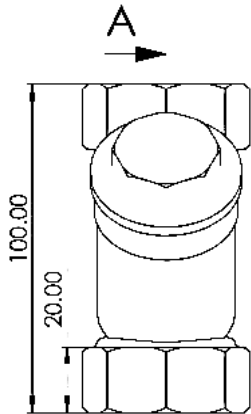

## کاربردها:

- ✓ جلوگیری از ورود ناخالصی ها به پمپ و اجزا آب رسانی.
- ✓ جلوگیری از مختل شدن عملکرد ست کنترل.
- ✓ جلوگیری از خرابی قطعات داخلی پکیج مثل پمپ سیرکولاتور، میدل ها و شیر سه راهه.
- ✓ کاهش زمان حضور تکنسین در محل و سرعت عمل بالا در سرویس.

## ویژگیها:

- مناسب برای فیلتر کردن آب در کاربرد های آب رسانی و گرمایشی (مناسب پمپ آب، پکیج، آبگرمکن، ماشین لباسشویی و ظرفشویی و ...)
- مجهز به آهنربای قوی جهت فیلتر کردن اجزا فلزی
- حداکثر دمای کارکرد 90°C
- جنس توری: استنلس استیل ضد زنگ
- میزان فیلتراسیون: 0.8 mm
- نوع اتصال: G 1" – DN25
- حداکثر گشتاور اتصالات: 8 N.m
- با امکان شستشوی فیلتر بدون جدا کردن از شبکه .
- تست شده تا فشار 20 Bar
- ظرفیت فیلتر کردن تا : 500 L/h
- طراحی فشرده
- پایداری در مقابل اشعه UV
- تحمل بالا در برابر ضربه و تراکم
- مقاومت در برابر فرسایش
- قابلیت نصب عمودی و افقی (دریچه تخلیه رو به پایین)

Body	P.A 6
Sump	Black
SAN O.RING	NBR 70 Sh
Working pressure	12 bar max
Burst pressure	20 bar
Working temperature	0°C + 90°C min/max
Connection	DN25 – G1"
Max Turqe	8 N.m

## سرویس و نگهداری:

فیلتر ها باید به صورت منظم و زمانبندی شده سرویس شوند.

## اجزا همراه محصول:

آچار رینگی با توان مناسب برای باز کردن درب محفظه تخلیه.

توصیه می شود جهت استفاده هر چه بهتر از این محصول موارد زیر رعایت گردد:

- عایق بندی و نشت بندی ورودی/ خروجی فیلتر به نحو صحیح انجام شود.
- تعویض و نصب و سرویس توسط افراد متخصص انجام گردد.